

Connecteurs circulaires PHOENIX CONTACT



RoHS Compliant This product is RoHS compliant.

CONNECTEURS DE SIGNAL / RESONNAT F30 - M23 CONPOWER

- Connecteurs F30 ConPower à 12 et 17 pos. qui sont adaptés pour applications de résonance (signal)
- La gamme des connecteurs de serrage pour câble et de couplage est dimensionnée avec le diamètre de câble maximal de 13,2 mm
- Des éléments de serrage du blindage et du câble ont été développés pour assemblage rapide et facile

RoHS Compliant

Pour des quantités de 100 et plus, appelez pour une cotation.

N° DE STOCK MOUSER		Fig.	Type de Phoenix Contact	N° de contacts	Type d'insertion	Méca-nique	Description	Prix unitaire		
Fabr.	N° d'article Fabr.							1	10	25
651	1607276	A	RF-12S1N8A80DU	12	Socket	Standard	Straight feedback cable connector	22,01	20,27	19,34
651	1607340	A	RF-17S1N8A80DU	17	Socket	Standard	Straight feedback cable connector	22,01	20,27	19,34
651	1607297	A	RF-12S1N8A80DU	12	Socket	Reverse	Straight feedback cable connector	22,01	20,27	19,34
651	1607349	A	RF-17S2N8A80DU	17	Socket	Reverse	Straight feedback cable connector	22,01	20,27	19,34
651	1607278	A	RF-12S1N8A90DU	12	Socket	Standard	Straight feedback coupler connector	19,77	18,20	17,38
651	1607343	A	RF-17S1N8A90DU	17	Socket	Standard	Straight feedback coupler connector	19,77	18,20	17,38
651	1607302	A	RF-12S2N8A90DU	12	Socket	Reverse	Straight feedback coupler connector	19,77	18,20	17,38
651	1607352	A	RF-17S2N8A90DU	17	Socket	Reverse	Straight feedback coupler connector	19,77	18,20	17,38
651	1607228	B	RF-12P1N8A80DU	12	Pin	Standard	Straight feedback cable connector	22,01	20,27	19,34
651	1607323	B	RF-17P1N8A80DU	17	Pin	Standard	Straight feedback cable connector	22,01	20,27	19,34
651	1607252	B	RF-12P2N8A80DU	12	Pin	Reverse	Straight feedback cable connector	22,01	20,27	19,34
651	1607331	B	RF-17P2N8A80DU	17	Pin	Reverse	Straight feedback cable connector	22,01	20,27	19,34
651	1607231	B	RF-12P1N8A90DU	12	Pin	Standard	Straight feedback coupler connector	19,77	18,20	17,38
651	1607326	B	RF-17P1N8A90DU	17	Pin	Standard	Straight feedback coupler connector	19,77	18,20	17,38
651	1607255	B	RF-12P2N8A90DU	12	Pin	Reverse	Straight feedback coupler connector	19,77	18,20	17,38
651	1607334	B	RF-17P2N8A90DU	17	Pin	Reverse	Straight feedback coupler connector	19,77	18,20	17,38

CONPOWER F30 – CONNECTEURS POUR DISPOSITIFS M23

- Les connecteurs pour dispositifs F30 sont disponibles en versions droites et en angle
- Les variantes en angle, rotatives couvrent la plage à pivotement progressif de jusqu'à 310°
- Le mécanisme de torsion métallique offre une connexion à protection EMC effective, sans interruptions de la flanche en angle avec le boîtier

RoHS Compliant

Pour des quantités de 100 et plus, appelez pour une cotation.

N° DE STOCK MOUSER		Fig.	Type de Phoenix Contact	N° de contacts	Type d'insertion	Méca-nique	Description	Prix unitaire		
Fabr.	N° d'article Fabr.							1	10	25
651	1607283	C	RF-12S1N8AWA00	12	Socket	Standard	Straight feedback device connector	11,48	10,56	10,08
651	1607892	C	RF-17S1N8AWA00	17	Socket	Standard	Straight feedback device connector	11,48	10,56	10,08
651	1607307	C	RF-12S2N8AWA00	12	Socket	Reverse	Straight feedback device connector	11,48	10,56	10,08
651	1607901	C	RF-17S2N8AWA00	17	Socket	Reverse	Straight feedback device connector	11,48	10,56	10,08
651	1607830	C	RF-12S1N8AWB00	12	Socket	Standard	Strt feedback device w/contact carrier	11,03	10,16	9,69
651	1607893	C	RF-17S1N8AWB00	17	Socket	Standard	Strt feedback device w/contact carrier	11,03	10,16	9,69
651	1607844	C	RF-12S2N8AWB00	12	Socket	Reverse	Strt feedback device w/contact carrier	11,03	10,16	9,69
651	1607902	C	RF-17S2N8AWB00	17	Socket	Reverse	Strt feedback device w/contact carrier	11,03	10,16	9,69
651	1607236	D	RF-12P1N8AWA00	12	Pin	Standard	Straight feedback device connector	11,48	10,56	10,08
651	1607860	D	RF-17P1N8AWA01	17	Pin	Standard	Straight feedback device connector	11,48	10,56	10,08
651	1607260	D	RF-12P2N8AWA02	12	Pin	Reverse	Straight feedback device connector	11,48	10,56	10,08
651	1607882	D	RF-17P2N8AWA03	17	Pin	Reverse	Straight feedback device connector	11,48	10,56	10,08
651	1607804	D	RF-12P1N8AWB00	12	Pin	Standard	Strt feedback device w/contact carrier	11,03	10,16	9,69
651	1607863	D	RF-17P1N8AWB00	17	Pin	Standard	Strt feedback device w/contact carrier	11,03	10,16	9,69
651	1607817	D	RF-12P2N8AWB00	12	Pin	Reverse	Strt feedback device w/contact carrier	11,03	10,16	9,69
651	1607883	D	RF-17P2N8AWB00	17	Pin	Reverse	Strt feedback device w/contact carrier	11,03	10,16	9,69
651	1607233	D	RF-12P1N8AAD00	12	Pin	Standard	R/A feedback device conn, rotatable	21,12	19,45	18,56
651	1607328	D	RF-17P1N8AAD00	17	Pin	Standard	R/A feedback device conn, rotatable	21,12	19,45	18,56
651	1607257	D	RF-12P2N8AAD00	12	Pin	Reverse	R/A feedback device conn, rotatable	21,12	19,45	18,56
651	1607337	D	RF-17P2N8AAD00	17	Pin	Reverse	R/A feedback device conn, rotatable	21,12	19,45	18,56

CONPOWER F30 – CONNECTEURS DE PUISSANCE M23

- ConPower P30 sont des connecteurs de puissance M23 pour capacités de transmission de jusqu'à 250/630 V à 9/30 A
- Les contacts à sertir peuvent être commandés séparément en fonction de la section croisée de connexion désirée
- Les versions à 6 pos. (5+PE) utilisent des contacts à Ø de 2 mm
- Les versions à 8 pos. (4+3+PE) utilisent quatre contacts de signal de 1 mm et quatre contacts de 2 mm

RoHS Compliant

Pour des quantités de 100 et plus, appelez pour une cotation.

N° DE STOCK MOUSER		Fig.	Type de Phoenix Contact	N° de contacts	Type d'insertion	Diamètre du câble	Description	Prix unitaire		
Fabr.	N° d'article Fabr.							1	10	25
651	1605532	E	SF-5ES1N8A80DU	6 (5+PE)	Socket	7.5-14mm	Straight power connector, shielded	26,40	24,30	22,67
651	1605802	E	SF-7ES1N8A80DU	8 (4+3+PE)	Socket	7.5-14mm	Straight power connector, shielded	25,41	23,86	22,74
651	1605499	F	SF-5EP1N8A90DU	6 (5+PE)	Pin	7.5-14mm	Straight power connector, shielded	35,42	32,60	31,12
651	1605575	F	SF-7EP1N8A90DU	8 (4+3+PE)	Pin	7.5-14mm	Straight power connector, shielded	36,32	33,44	31,91

CONPOWER P30 – CONNECTEURS POUR DISPOSITIFS M23

Applications :

- ConPower offre de divers boîtiers spécifiques pour les applications qui incluent :
 - Boîtier plat, conception uniforme en plat pour installation à économie d'espace
 - Boîtier en angle, tournable

RoHS Compliant


Pour des quantités de 100 et plus, appelez pour une cotation.

N° DE STOCK MOUSER		Fig.	Type de Phoenix Contact	N° de contacts	Type d'insertion	Description	Prix unitaire		
Fabr.	N° d'article Fabr.						1	10	25
651	1607043	G	SF-5EP1N8AWK00	6 (5+PE)	Pin	Straight power device connector, low profile, p mnt	13,23	12,19	11,63
651	1605591	G	SF-7EP1N8AWK00	8 (4+3+PE)	Pin	Straight power device connector, low profile, p mnt	14,61	13,45	12,84
651	1605520	G	SF-5EP1N8AWA00	6 (5+PE)	Pin	Straight power device connector, p mnt	15,40	14,17	13,53
651	1605589	G	SF-7EP1N8AWA00	8 (4+3+PE)	Pin	Straight power device connector, p mnt	17,43	16,05	14,99
651	1605512	H	SF-5EP1N8AAD00	6 (5+PE)	Pin	R/A power device connector, p mnt	16,76	15,42	14,72
651	1605586	H	SF-7EP1N8AAD00	8 (4+3+PE)	Pin	R/A power device connector, p mnt	17,16	15,66	14,52

CONTACTS

Pour des quantités de 100 et plus, appelez pour une cotation.

N° DE STOCK MOUSER		Fig.	Type de Phoenix Contact	Plage de fils	Diamètre du contact	Description	Prix unitaire		
Fabr.	N° d'article Fabr.						1	10	25
651	1605557	-	SF-6AS2000	0.25 - 1mm ²	1mm	Female signal contact, use with Figures A, C, E	1,63	1,49	1,39
651	1605566	-	SF-6FS2000	0.5 - 1.5mm ²	1mm	Female signal contact, use with Figures A, C, E	1,79	1,67	1,59
651	1605481	-	SF-10KS010	0.14 - 1mm ²	1mm	Female signal contact, use with Figures A, C, E	2,22	2,04	1,95
651	1605554	-	SF-6AP2000	0.25 - 1mm ²	1mm	Male signal contact, use with figures B, D, F, G, H	0,97	0,899	0,858
651	1607406	-	SF-6DP2000	0.5 - 1.5mm ²	1mm	Male signal contact, use with figures B, D, F, G, H	0,97	0,899	0,858
651	1605636	-	SF-7PS2000	0.25 - 1mm ²	2mm	Female contact, use with Figure E	1,79	1,67	1,59
651	1605631	-	SF-7NS2000	0.75 - 1.5mm ²	2mm	Female contact, use with Figure E	1,60	1,53	1,46
651	1605643	-	SF-7QS2000	1 - 2.5mm ²	2mm	Female contact, use with Figure E	1,72	1,59	1,51
651	1605491	-	SF-20KS010	0.75 - 2.5mm ²	2mm	Female contact, use with Figure E	3,21	2,96	2,76
651	1605634	-	SF-7PP2000	0.25 - 1mm ²	2mm	Male contact, use with Figures F, G, H	1,20	1,09	1,01
651	1605639	-	SF-7QP2000	1 - 2.5mm ²	2mm	Male contact, use with Figures F, G, H	0,91	0,833	0,802

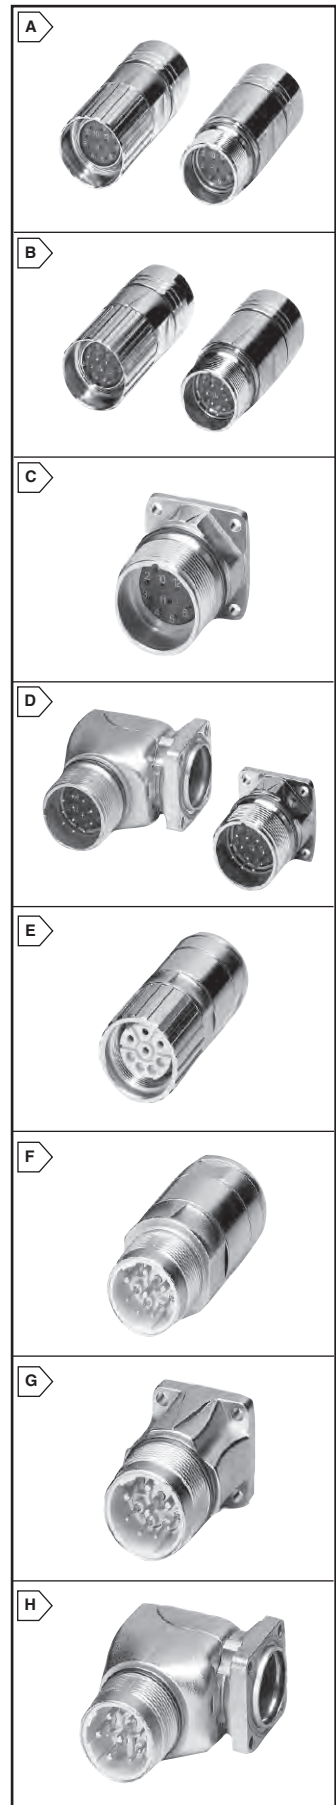

Connecteurs circulaires Phoenix Contact