Interrupteurs à bouton-poussoir C&K

SERIE EP C&K : INTERRUPTEURS A BOUTON-POUSSOIR PETIT ETANCHES

Caractéristiques techniques :
- Isolé en époxy contre les processus de brasage et nettoyage

Applications :
- Equipement de télécommunications
- Périphériques pour ordinateurs
- Instrumentation

Spécifications :
- Matériel de contact : B – alliage en Cu / plaqué en Au sur revêtement en Ni, borne plaquée en Au
  K – avec SN/PB
  P – alliage en Cu / plaqué en Au sur revêtement en Ni, borne plaquée en étain matte
- Valeur nominale du contact : B et P – 0,4 VA à 20 V CA ou CC Max.
- Matériel du plongeur : Polyester thermoplastique ou nylon rempli de verre (UL94V-0) à garniture joint torique
- Degré de protection IP67

Pour des quantités de 250 et plus, appelez pour une cotation.

N° DE STOCK MOUSER	N° d'article C&K	Fig.	Forme de contact	Circuit ( ) = momentané	Matériel de contact	Prix unitaire 1	25	50	100
Composant à insérer sur PC									
611-EP11-003	EP11SD1CBE	A	SPST	(On)-Off	B	3,85	2,86	2,18	1,65
611-EP12-003	EP12SD1CBE	A	SPDT	(On)-On	B	3,77	3,38	2,98	2,80
611-EP21-003	EP21SD1CBE	B	DPST	(On)-Off	B	5,48	5,22	4,98	4,72
A insérer sur PC en angle droit									
611-EP11-001	EP11SD1ABE	C	SPST	(On)-Off	B	4,25	3,16	2,42	1,82
611-EP11-002	EP11SD1AVBE	D	SPST	(On)-Off	B	4,46	3,30	2,52	1,92
611-EP12-001	EP12SD1ABE	C	SPDT	(On)-On	B	4,99	3,86	3,57	3,28
611-EP12-011	EP12SD1AVBE	D	SPDT	(On)-On	B	4,36	4,15	3,18	2,42
611-EP11S2D1ABE	EP11S2D1ABE	E	SPST	Off-(On)	B	4,84	4,62	4,29	3,96
611-EP21-001	EP21SD1ABE	F	DPST	(On)-Off	B	7,68	5,95	5,50	5,22
Montage en surface en angle droit									
611-EP11-004	EP11SD1SAKE	G	SPST	(On)-Off	K	2,63	2,58	2,53	2,48
611-EP11-004P	EP11SD1SAPE	G	SPST	(On)-Off	P	4,67	3,79	3,76	3,00

SERIE TP C&K : INTERRUPTEURS A BOUTON-POUSSOIR PETIT

Caractéristiques techniques :
- Dimension subminiature capable de commuter jusqu'à 1 A

Applications :
- Equipement de télécommunications
- Périphériques pour ordinateurs
- Instrumentation

Spécifications :
- Matériel de contact : B – alliage en Cu / plaqué en Au sur revêtement en Ni, borne plaquée en Au
  Q – alliage en Cu plaqué en Ag, borne plaquée en Ag
- Valeur nominale du contact : B- 0,4 VA à 20 V CA ou CC Max.
  Q- 1A à 120 V CA ou 28 V CC
- Matériel du plongeur : Polyester thermoplastique (UL 94V-0)

Pour des quantités de 250 et plus, appelez pour une cotation.

N° DE STOCK MOUSER	N° d'article C&K	Fig.	Forme de contact	Circuit ( ) = momentané	Matériel de contact	Prix unitaire 1	25	50	100
Composant à insérer sur PC									
611-TP11-005	TP11SH9CBE	H	SPST	(On)-Off	B	3,59	3,41	3,24	3,07
611-TP11LTCQE	TP11LTCQE	I	SPST	Off-(On)	Q	4,27	3,42	3,21	3,21
611-TP11SHCBE	TP11SHCBE	H	SPST	Off-(On)	B	3,74	2,99	2,36	1,87
611-TP11SHCQE	TP11SHCQE	H	SPST	Off-(On)	Q	3,70	2,96	2,96	2,96
611-TP12SHCBE	TP12SHCBE	H	SPDT	(On)-Off	B	5,05	4,03	4,01	3,81
611-TP21SH9CBE	TP21SH9CBE	J	DPST	Off-(On)	B	11,13	10,12	9,19	8,46
A insérer sur PC en angle droit									
611-TP11-006	TP11SH8ABE	K	SPST	(On)-Off	B	2,80	2,72	2,63	2,56
611-TP11-004	TP11SH9ABE	K	SPST	Off-(On)	B	5,11	3,96	3,38	3,20
611-TP12-007	TP12SH8AQE	K	SPDT	(On)-On	Q	3,95	3,76	3,58	3,40
611-TP11SH8AGE	TP11SH8AGE	K	SPST	(On)-Off	G	4,88	4,62	4,22	4,09
611-TP11SH8AQE	TP11SH8AQE	K	SPST	(On)-Off	Q	4,20	3,36	3,19	3,19
611-TP11SH8AVBE	TP11SH8AVBE	K	SPST	(On)-Off	B	4,22	3,37	3,20	3,20
611-TP11-009	TP11SH9AVBE	L	SPST	Off-(On)	B	2,79	2,70	2,62	2,54
611-TP12-006	TP12SH8ABE	M	SPDT	(On)-On	B	3,20	3,10	3,01	2,92
611-TP12-004	TP12SH9ABE	M	SPDT	(On)-On	B	3,20	3,10	3,01	2,92
611-TP12-008	TP12SH8AVBE	N	SPDT	(On)-On	B	3,20	3,10	3,01	2,92
611-TP21SH8ABE	TP21SH8ABE	J	DPST	Off-(On)	B	8,22	7,09	7,06	6,19
Oreille de brasage									
611-TP11-002	TP11SHZQE	O	SPST	Off-(On)	Q	4,67	3,62	3,09	2,87
611-TP11J81ZQE22	TP11J81ZQE22	P	SPST	Off-(On)	Q	4,69	3,75	3,39	3,39
611-TP11SHZBE	TP11SHZBE	O	SPST	Off-(On)	B	4,69	3,63	3,10	2,88
611-TP12-002	TP12SHZQE	Q	SPDT	Off-(On)	Q	3,98	3,78	3,41	3,31
611-TP12SHZBE	TP12SHZBE	R	SPDT	Off-(On)	B	5,34	4,88	4,46	4,22
611-TP21-002	TP21SHZQE	R	DPST	Off-(On)	Q	5,98	5,68	5,12	4,97
611-TP21SHZBE	TP21SHZBE	S	DPST	Off-(On)	B	7,84	6,15	5,87	5,71

SERIE E020 C&K : INTERRUPTEURS A BOUTON-POUSSOIR ACTION RAPIDE ETANCHES

Caractéristiques techniques :
- Construction isolée – joint torique interne et base en époxy

Applications :
- Equipement de télécommunications
- Périphériques pour ordinateurs
- Instrumentation

Spécifications :
- Matériel de contact : B – alliage en Cu / plaqué en Au sur revêtement en Ni, borne plaquée en Au
  G – Ag monnaie, plaqué en Au sur revêtement en Ni, borne plaquée en Au
- Valeur nominale du contact : B – 0,4 VA à 20 V CA ou CC Max.
  G – 0,4 VA à 20 V CA ou CC Max., ou 1 A à 120 V CA
- Douille en vinyle résistante aux projections fournie standard. A jeter seulement après la fin des processus de brasage et de nettoyage

Pour des quantités de 250 et plus, appelez pour une cotation.

N° DE STOCK MOUSER	N° d'article C&K	Fig.	Forme de contact	Circuit ( ) = momentané	Matériel de contact	Prix unitaire 1	25	50	100
Composant à insérer sur PC									
611-E221-001	E221SD1CGE	T	DPDT	On-(On)	G	9,13	8,71	8,28	7,86
611-E121-001	E121SD1CGE	U	SPDT	On-(On)	G	8,18	6,53	5,17	4,08
A insérer sur PC en angle droit									
611-E121-002	E121SD1AGE	V	SPDT	On-(On)	G	5,03	4,88	4,74	4,59
611-E125-004	E125SD1ABE	V	SPDT	On-(On)	B	5,20	5,13	5,05	3,37
611-E121SD1AV3GE	E121SD1AV3GE	W	SPDT	On-(On)	G	8,37	7,61	7,00	6,44

Dimensions : po

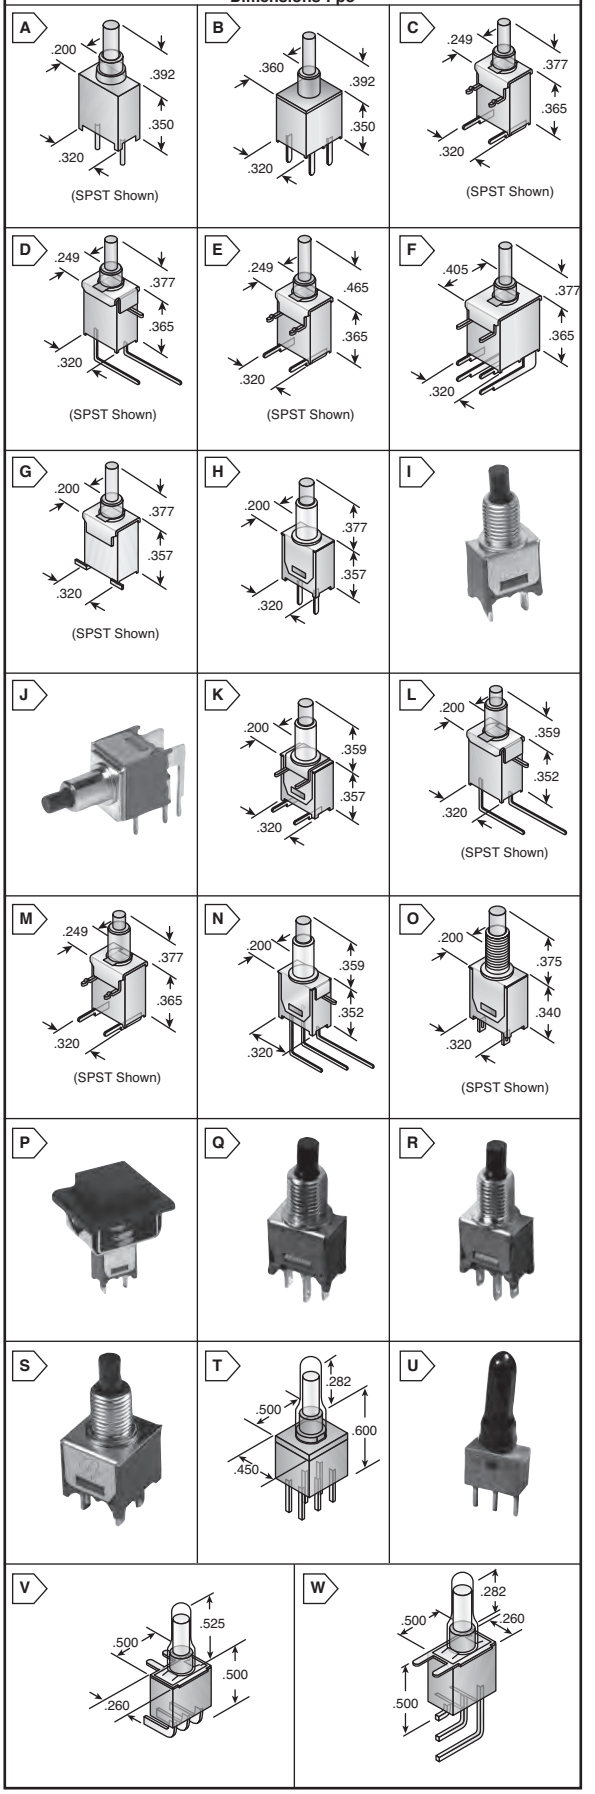

© Copyright 2011 Mouser Electronics

© Copyright 2011 Mouser Electronics