


Interrupteurs à bouton-poussoir

RoHS Compliant This product is RoHS compliant.

DIMENSIONS : po

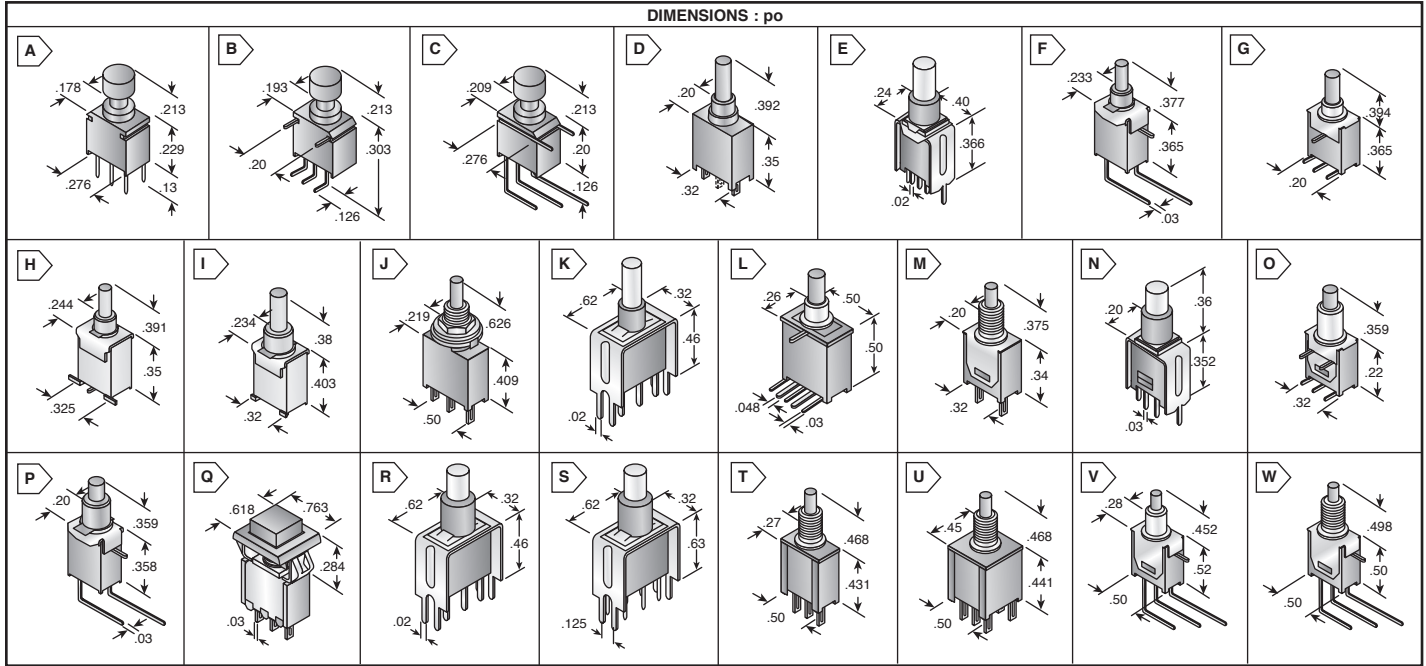

INTERRUPTEURS A BOUTON-POUSSOIR ETANCHES MOUNTAIN SWITCH

Ultra miniature

- Valeur nominale : 0.4 volt-amp (VA) Max. / 20 V Max. (CA ou CC)

Pour des quantités de 1.000 et plus, appelez pour une cotation.

N° DE STOCK MOUSER	Fig.	Type	Circuit	Résistance de contact	Prix unitaire			
					1	50	100	500
107-8219-EV	A	SPDT	On-(On)	100mΩ Max.	2,91	2,65	2,40	2,19
107-8214-EV	A	DPDT	On-(On)	100mΩ Max.	3,25	2,96	2,68	2,44
107-8216-EV	B	SPDT	On-(On)	100mΩ Max.	3,08	2,80	2,54	2,31
107-8215-EV	B	DPDT	On-(On)	100mΩ Max.	3,44	3,13	2,84	2,59
107-8217-EV	C	SPDT	On-(On)	100mΩ Max.	3,25	2,96	2,68	2,44
107-3016-EV	C	DPDT	On-(On)	100mΩ Max.	3,59	3,27	2,97	2,69

Sub-miniature

- Valeur nominale : 0,4 volt-amp (VA) Max. / 20 V Max. (CA ou CC)

Pour des quantités de 1.000 et plus, appelez pour une cotation.

Montage sur PC

N° DE STOCK MOUSER	Fig.	Type	Circuit	Résistance de contact	Prix unitaire			
					1	50	100	500
107-3013-EVX	D	SPST	Off-(On)	20mΩ Max.	3,37	2,81	2,55	2,32
107-8214-EV	D	SPDT	On-(On)	100mΩ Max.	3,25	2,96	2,68	2,44
107-3017-EVX	E	SPDT	On-(On)	20mΩ Max.	6,22	5,18	4,71	4,28
107-3014-EVX	F	SPST	Off-(On)	20mΩ Max.	4,00	3,33	3,03	2,75
107-3016-EVX	G	SPDT	On-(On)	20mΩ Max.	2,69	2,24	2,04	1,86

Montage en surface

N° DE STOCK MOUSER	Fig.	Type	Circuit	Résistance de contact	Prix unitaire			
					1	50	100	500
107-3018-EVX	H	SPDT	On-(On)	20mΩ Max.	3,27	2,72	2,47	2,24
107-3020-EVX	H	SPDT	Off-(On)	20mΩ Max.	3,01	2,51	2,28	2,07
107-3019-EVX	I	SPDT	On-(On)	20mΩ Max.	3,27	2,72	2,47	2,24
107-3021-EVX	I	SPST	Off-(On)	20mΩ Max.	3,27	2,72	2,47	2,24

Enclipsable

- Valeur nominale : 1 A/250 V CA ; 3 A/120 V CA ou 28 V CC

Pour des quantités de 1.000 et plus, appelez pour une cotation.

N° DE STOCK MOUSER	Fig.	Type	Circuit	Résistance de contact	Prix unitaire			
					1	50	100	500
107-3001-EVX	J	SPDT	On-(On)	20mΩ Max.	3,48	2,90	2,63	2,39
107-3003-EVX	K	SPDT	On-(On)	20mΩ Max.	3,48	2,90	2,63	2,39
107-3002-EVX	L	SPDT	On-(On)	20mΩ Max.	3,48	2,90	2,63	2,39

INTERRUPTEURS A BOUTON-POUSSOIR ECLAIRE SERIE LP12 MOUNTAIN SWITCH

- Valeur nominale : 50mA/12 V CC
- Résistance de contact : 100 mΩ
- Force de fonctionnement : 250 gf Max.
- Type : SPST momentané
- Rebond : 10 msec. Max.
- DEL : 15 mA/4,2 V



DIMENSIONS : po

Pour des quantités de 500 et plus, appelez pour une cotation.

N° DE STOCK MOUSER	Couleur DEL	Prix unitaire			
		1	50	100	500
107-LP12-7-EV	Green	2,46	2,24	2,02	1,84
107-LP12-5-EV	Red	2,46	2,24	2,02	1,84
107-LP12-3-EV	Yellow	2,46	2,24	2,02	1,84

INTERRUPTEURS ALPHA FOOT

Spécifications :

- Valeur nominale : 6 A/125 V CA, 3 A/250 V CA, 4 A/30 V CC
- Résistance de contact : contacts en argent de 50 mΩ
- Résistance d'isolation : 500 V CC-100 MΩ Min.
- Résistance diélectrique : 1.000 V CA pendant 1 minute
- Durée de fonctionnement : 30.000 cycles



RoHS Compliant

Pour des quantités de 500 et plus, appelez pour une cotation.

N° DE STOCK MOUSER	Alpha Part No.	Type	Bornes	Force de fonctionnement	Prix unitaire			
					1	25	50	100
107-SF12011F-L	SF12011F-0202-20R-L-011	DPDT Latching	PC	1.6 ±0.5Kgf	4,83	4,39	4,00	3,63
107-SF12011F-M	SF12011F-0202-20R-M-011	DPDT Momentary	PC	2.8 ±0.8Kgf	4,83	4,39	4,00	3,63
107-SF12020F-L	SF12020F-0202-20R-L-011	DPDT Latching	Solder	1.6 ±0.5Kgf	4,83	4,39	4,00	3,63
107-SF12020F-M	SF12020F-0202-20R-M-011	DPDT Momentary	Solder	2.8 ±0.8Kgf	4,83	4,39	4,00	3,63

DIMENSIONS : po